


SYSTÈME D'ALARME TOTALEMENT SANS FIL FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

AMS-TECHNOLOGIES
<http://www.ams-tec.com>

UNE GAMME RADIO VRAIMENT AUTONOME !

VOCALYS CW 32

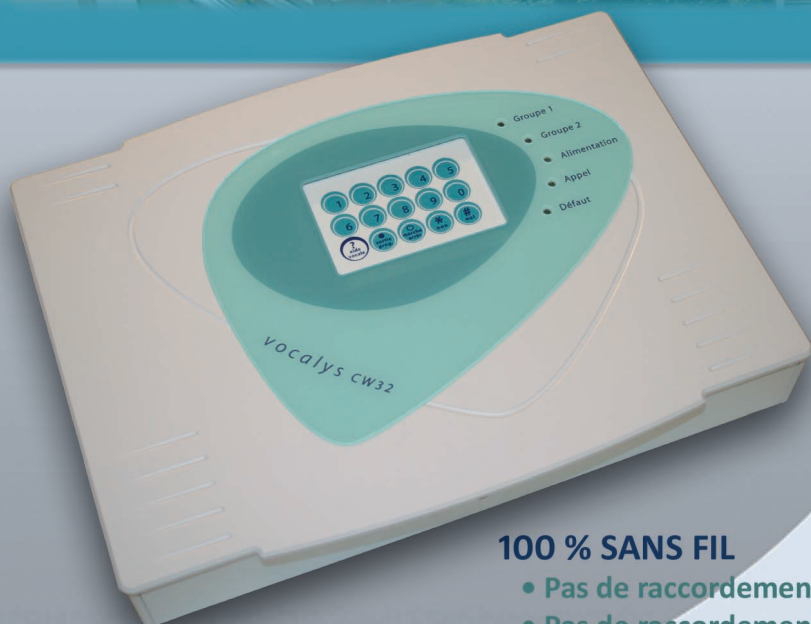

100 % SANS FIL

- Pas de raccordement au réseau électrique
- Pas de raccordement au réseau téléphonique filaire (version GSM)
- Capteurs, Organes de commandes et Sirènes radio

INSTALLATION FACILITÉE

- Guide vocal interactif
- Logiciel PC

TRANSMISSION TÉLÉPHONIQUE DES ALARMES

- Réseau GSM (Alarmes vocales, Télésurveillance et SMS / GPRS (IP))
- Réseau RTC (Alarmes vocales et Télésurveillance)

CAPACITÉ

- 32 Zones d'alarme
- 2 Groupes
- 10 Télécommandes et/ou Claviers déportés
- 4 Sirènes intérieures et/ou extérieures
- Mémoire des 200 derniers événements
- 15 codes d'accès utilisateurs



CENTRALE - TRANSMETTEUR D'ALARME



Centrale - Transmetteur

32 Zones programmables et identifiables individuellement par un message vocal enregistrable et pouvant être réparties sur 2 groupes.
Gestion de 10 télécommandes et/ou claviers de commandes
Programmation simple et complète guidée vocalement (clavier intégré)
Programmation et consultation de la mémoire par ordinateur type PC via un port RS232
Sirène intégrée, niveau acoustique : 95 dB à 1 m
2 accès à la programmation hiérarchisés
15 codes utilisateurs
Transmetteur téléphonique RTC et GSM/GPRS (option)
Cycle d'appel de 4 numéros renouvelable 4 fois jusqu'à acquittement
Mode de transmission des alarmes intrusion et des alertes techniques : vocal vers un téléphone fixe ou mobile ; SMS vers mobile ; Digital vers un centre de télésurveillance (protocoles RTC et/ou IP)
Gestion à distance (ligne RTC) par téléphone fixe et/ou mobile
Microphone et haut parleur intégrés pour l'enregistrement et l'écoute des messages personnalisés, écoute des lieux surveillés, interphonie.
Mémorisation des 200 derniers événements
Alimentation par 8 piles alcalines 1,5 V (LR20)
Autonomie > à 24 mois (suivant configuration)
Fréquence radio : 868 MHz AM
Dimensions (HLP) : 240 x 315 x 60 - Norme CE - Garantie 3 ans

PÉRIPHÉRIQUES DE DÉTECTION



Détecteur de mouvements

D'une portée de 12 mètres et d'un angle de détection de 160°, convient pour tous les animaux d'un poids inférieur à 25 kg

Détecteur d'ouverture

Gestion de l'état ouvert ou fermé d'une porte et/ou fenêtre

Détecteur de fumées

Il détecte la présence de fumée dans le cadre d'un départ de feu à évolution lente.

Émetteur universel

Gestion de l'état ouvert ou fermé d'un contact normalement fermé

ORGANES DE COMMANDE



Télécommande 5 touches

Format réduit qui permet l'accrocher au porte-clés - (IP41)
1 touche configurable

Clavier de commandes

Gestion des mises et hors service via les codes utilisateurs programmés dans la centrale. Fonctions d'alerte : Incendie, Médicale, Panique

Médaille d'alerte

Très léger (28 g), il se porte autour du coup

ORGANES D'ALERTE SONORE



Sirène extérieure avec flash

Elle est conçue pour être installée à l'extérieur en partie haute d'un mur par exemple. Pour faciliter le repérage visuel, cette sirène est équipée d'un flash intégré. Protection contre les intempéries (IP42)
Niveau acoustique : 104 dB à 1 m

Sirène intérieure

Elle est conçue pour être installée à l'intérieur
Niveau acoustique : 104 dB à 1 m