- Boîtier de protection contre les intempéries IP 67
- Optique à grande luminosité
- Objectif Varifocal installé
- Design élégant et compact
- Montage extrêmement simple et rapide grâce à la fixation fournie
- Iris automatique (CV48 et CV49)
- Photosensibilité 0,6 lux (CV48)
- Interrupteur DIP pour la compensation à contre-jour, balance des blancs et amplification (CV49)
- Solution à un câble pour une sortie vidéo combinée/entrée d'alimentation à l'arrière
- Verre hydrofuge et anti-condensation
- Protection anti-soleil, câble de raccord et fixation inclus dans la livraison

Installation simple et rapide

Les caméras ***GANZ*** de la série **WP** sont des caméras d'extérieur compactes avec objectif intégré monté dans un boîtier résistant aux intempéries IP67. Les caméras sont dotées de deux socles de montage et d'une fixation comprise dans la livraison pour une installation immédiate aux plafonds, murs ou tout autre endroit. La fixation est vissée à l'aide de quatre vis et permet une orientation de la caméra dans presque toutes les positions.

La caméra est équipée à l'arrière d'un raccord combiné pour l'entrée d'alimentation et d'une sortie vidéo. La fiche imperméable spéciale est incluse dans la livraison.

L'alimentation en électricité s'effectue avec 12 V de tension continue, par exemple par le bloc d'alimentation CBC CV12.

Résistant aux intempéries et élégant

Le boîtier cylindrique élégant en aluminium séduit par ses dimensions compactes et sa conception réservée. La couche de laque gris clair et la protection anti-soleil optimale renforcent l'apparence agréable. Le dévissage et le remontage du boîtier sont très faciles pour le réglage de la balance des blancs, la compensation de la lumière à contre-jour, l'amplification et le réglage de la focale et de la distance focale. Un joint d'étanchéité qui garanti une imperméabilité totale aux intempéries.

Dimensions

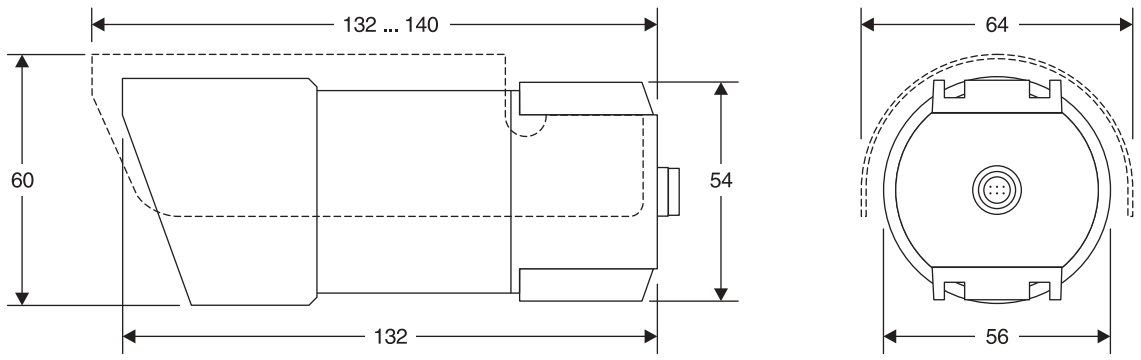

Toutes les dimensions sont en mm

Spécifications techniques

	WP-CV48AB	WP-PV49AB
Tension de fonctionnement	12 V DC (± 1V)	12 V DC (± 1V)
Consommation de courant	180 mA	180 mA
Objectif	Vario 4,0 ... 8,0 mm	Vario 4,0 ... 9,0 mm
Ouverture max. de l'iris	1:2	1:1,6
Capteur d'image	CCD 1/3", 512 × 582 pixels	CCD 1/4", 752 × 582 pixels
Résolution	380 lignes	480 lignes
Photosensibilité	1,2 lux (iris 2)	2,5 lux
Synchronisation	interne	interne
Amplification automatique	0 ... 12 dB	0 ... 26 dB
Obturateur électronique	1/50 ... 1/80.000 s	1/50 s fixe
Rapport signal/bruit	47 dB (amplification allumée)	48 dB (amplification allumée)
Caractéristique gamma	0,45	0,6
Température de fonctionnement	–30 ... +50 °C	–30 ... +50 °C
Poids (sans fixation)	env. 340 g	env. 360 g

Sous réserve de modifications techniques. 01-062002

Numéros de commande

WP-CV48AB Caméra noir et blanc avec objectif Varifocal 4,0 ... 8,0 mm, iris automatique, protection anti-soleil et fixation

WP-PV49AB Caméra couleur avec objectif Varifocal 4,0 ... 9,0 mm, iris automatique, protection anti-soleil et fixation

CBC (Deutschland) GmbH
Hansaallee 191
D – 40549 Düsseldorf
T: +49 211 53 06 70
F: +49 211 53 06 71 80
www.cbc-de.net

CBC (Deutschland) GmbH
Oddział w Warszawie
Ul. G. Morcinka 5, Paw 6
PL – 01496 Warszawa
T: +48 (0) 22 638 4440
F: +48 (0) 22 638 4541
www.cbcpoland.pl

CBC (Europe) Ltd.
7/8 Garrick Industrial Centre, Irving Way
London NW9 6AQ, United Kingdom
T: +44 (0) 20 8732 3310
F: +44 (0) 20 8202 3387
www.cbceurope.com

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano
Via E. Majorana, 2
I – 20054 Nova Milanese
T: +39 0362 365 079
F: +39 0362 400 12
www.cbc-europe.it

CBC (Europe) Ltd. Paris Branch
1, Avenue des Marguerites
ZAC des Petits Carreaux
F – 94389 Bonneuil sur Marne Cedex
T: +33 143 99 04 24
F: +33 143 99 59 06
www.cbcfrance.com