

MINI LED

Lampe infra-rouge à Led




CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Alimentation:	12Vdc / 24 Vac
Fabrication:	aluminium extrudé
Poids:	800g
Couleur:	Noir
Câble fourni:	2 m
Boîtier:	IP66
Filtre standard:	850nm
Filtre en option:	950 nm
Consommation:	15 Vac max. (high) ou moyen (medium), bas (low)
Angle disponible:	30° (recommandé pour objectif à focale de 6 a 16 mm) 60° (recommandé pour objectif à focale de 2,8 à 6mm)
Photocellule:	Automatique, incorporée

Boîtier d'alimentation

Alimentation:	220 Vac 50Hz
Sortie:	15V 1,5A
Fabrication:	Polycarbonate IP66
Dimensions:	160 x 120 x 90mm
Poids:	1kg

Echelle de portées basée sur 850 nm

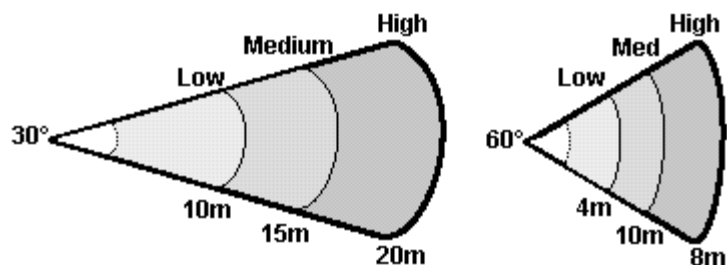

Conditions d'utilisation

30°C maximum en "high"
35°C maximum en "medium"
40°C maximum en "low"

